

AMS® 询价信息


1. 公司名称及联系人: _____
2. 询价日期: 2019年 月 日 联系电话/QQ/微信: _____
3. 使用设备名称: _____
4. 原使用导轨型号: _____

5. 负载及安装方式	6. 总使用负荷	7. 一根导轨配合滑块数量	8. 导轨长度	9. 运行最高速度(M/sec)	10. 使用温度


11. 您计划的使用数量为: _____ 套 (此数量与价格有关)

一般直线导轨的速度是0.8/1.2/(m/sec)。可提供亚母斯 (AMS) 导轨的最高速度为12m/sec。


12. 滑块安装方式

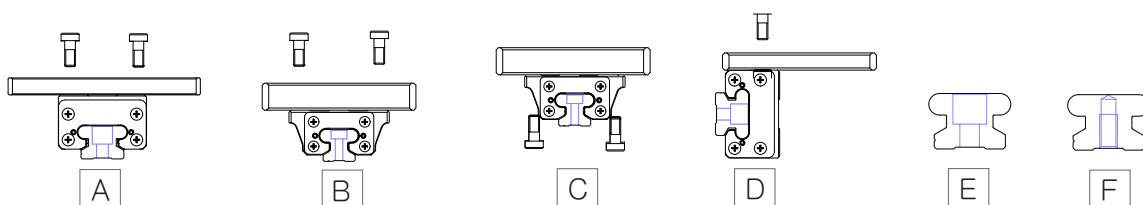


13. 负载及安装方式

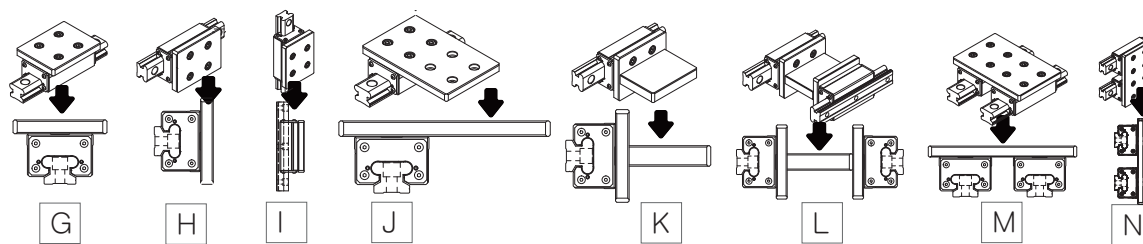

14. 使用安装方式

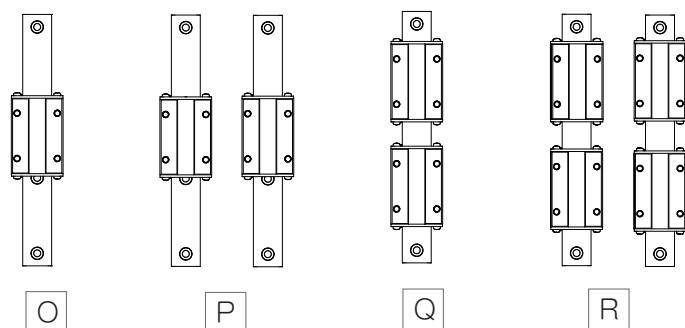

15. 运转位置



16. 设备使用环境:

01. 室外工作环境 02. 室内一般工作环境 03. 木工加工环境 04. 金刚石及半导体切割环 05. 激光切割环境 06. 火药生产环境
07. 食品饮料生产环境 08. 石材加工环境 09. 钢铁切断环境 10. PVC切割环境 11. 无尘车间 12. 焊接环境 13. 水环境 14. 真空环境
15. 化学物质发生环境 (锂电池生产) 16. 煤气发生环境 17. 高温、低温环境 18. 粉尘环境 19. 毛料粉尘环境 20. 医院室内环境 21. 海洋环境

17. 传动方式:

01. 同步带 02. 齿轮齿条 03. 梯形丝杠 04. 滚珠螺杆 05. 液压 06. 空压 07. 拖链 08. 手动

亚母斯 (AMS) 导轨不用加油, 不生锈, 噪音低, 振动小, 重量轻, 高速度, 无磁性, 适用于潮湿、粉尘、木屑等恶劣环境。

选定产品后相关技术参数请再次咨询亚母斯 (AMS) 确认, 更多新产品请查阅亚母斯 (AMS) 官方网站

注意: 请按实际使用条件详细填写! 若因所填内容与实际使用条件不一致, 而产生的问题, 我公司概不负责。感谢您的支持和理解!